


## Cenově výhodná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s vysokou produktivitou

Tato multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí nabízí možnost rychlého a efektivního zpracování dokumentů přímo z výroby bez dalšího nastavení, takže se můžete věnovat svým obchodním prioritám



- Výkonná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 nabízí možnost tisku, kopírování, barevného skenování, odesílání a faxování<sup>1</sup> - ideální volba pro menší podniky s vysokými požadavky
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání pomocí 8,9cm barevné dotykové obrazovky LCD
- Technologie vykreslování V<sup>2</sup> společnosti Canon (Vivid and Vibrant) zajistí, že dokumenty mezi ostatními vždy vyniknou
- Zařízení hladce začleníte do vašeho kancelářského prostředí díky podpoře síťového připojení a standardů IT, jako PCL<sup>1</sup> nebo Genuine Adobe PS<sup>1</sup>
- Zvýšená produktivita v podobě kapacity 1100 listů a duplexního automatického podavače dokumentů (DADF)
- Možnost skenovat a odesílat dokumenty přímo do různých cílových umístění, jako je e-mail nebo sdílená složka
- Flexibilní tisk a skenování z mobilních zařízení např. prostřednictvím služby Apple AirPrint™, tisku Mopria nebo aplikací pro tisk a skenování z mobilního zařízení pro podporu efektivní práce pracovníků na cestách
- Okamžitá, snadná instalace s průvodcem nastavením dostupným přímo v rámci uživatelského rozhraní
- Spotřební materiál je možné měnit snadno a s menšími odstávkami
- Balení obsahuje standardní toner s výtěžností až 12 měsíců barevného tisku<sup>2</sup>
- Jistota díky standardní záruce společnosti Canon<sup>3</sup>
- Rozšířená jazyková podpora v nabídce funkcí, ovladačích tisku a štítcích dává možnost uživatelům ovládat zařízení ve svém vlastním jazyce<sup>3</sup>
- V režimu spánku je spotřeba energie pouze 1 W
- Kompaktní a prostorově úsporný design

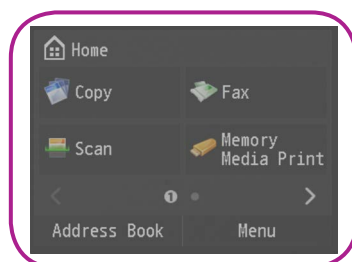

TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

<sup>1</sup>AirPrint™ a logo AirPrint jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.

<sup>2</sup>Pouze u modelu imageRUNNER C1225iF

<sup>3</sup>Skutečné výsledky se mohou od uvedených 12 měsíců lišit v obou směrech v závislosti na míře používání. Prognóza 12 měsíců barevného tisku vychází z měsíčního objemu tisku ve výši 1 000 stránek s 30% podílem barevných stránek a 5% pokrytím stránky A4 (ISO/IEC 24712). Standardní výtěžnost černého toneru je 12 000 stránek. Výtěžnost žlutého, purpurového a azurového toneru je 7 300 stránek.

<sup>4</sup>Model imageRUNNER C1225/iF je lokalizován do všech standardních evropských jazyků včetně ruštiny, turečtiny, arabštiny, polštiny, maďarštiny, češtiny a slovenštiny. Arabské uživatelské prostředí však není podporováno.

# Technické parametry

# imageRUNNER C1225/C1225iF

<b>Typ stroje</b>	Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardní skenovací / tiskové zařízení)	<b>Rozlišení skenování</b>	<u>Černobílé skenování:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Hlavní dostupné funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování standardně pro model C1225iF U modelu C1225 není fax k dispozici	<b>Oboustranné skenování</b>	<u>Barevné skenování:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
<b>Specifikace tiskárny</b>		<b>Rychlost skenování</b>	Oboustranné na oboustranné (automaticky)
<b>Rychlost tisku (ČB/barevně)</b>	25/25 str./min (A4 jednostranné), 26/26 str./min (A5 jednostranné), 25/25 str./min (A4 oboustranné), 26/26 str./min (A5 oboustranné)	<b>Metody skenování</b>	Černobíle jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobíle oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranné: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranné: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi)
<b>Metoda tisku</b>	Barevný laserový tisk		Push skenování: Funkce barevného odesílání je standardní u všech modelů.
<b>Rozlišení tisku</b>	Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi		Pull skenování: Pull skenování TWAIN/WIA je dostupné u všech modelů.
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatický (standardní)		Skenování do USB paměti: Dostupné u všech modelů
<b>Přímý tisk</b>	Z USB pamětového zařízení je přímý tisk dostupný Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF		Skenování do mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu: Pro zajištění možnosti skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu je k dispozici řada řešení podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytneme váš obchodní zástupce.
<b>Tisk z mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu a cloudových služeb</b>	Pro tisk z mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu je vám k dispozici řada různých aplikací. Další informace vám na vyžádání poskytneme váš obchodní zástupce.	<b>Specifikace funkce Pull scan</b>	<u>Pull skenování TWAIN/WIA</u> Windows XP Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 <u>Mac Scan (pouze TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 nebo novější *Ovladače jsou k dispozici na stránkách <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> .
<b>Vstup papíru (standardní)</b>	Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m <sup>2</sup> )		Standardní pro všechny modely 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Vstup papíru (volitelný)</b>	1 x kazeta na 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) (Kazetová podávací jednotka AJ1) 1200 listů (80 g/m <sup>2</sup> ).	<b>Specifikace odesílání</b>	E-mail, fax (není k dispozici u modelu C1225), počítač (SMB, FTP)
<b>Maximální kapacita vstupu papíru</b>	250 listů (80 g/m <sup>2</sup> ).	<b>Volitelné / Standardní</b>	LDAP (možnost hledání max 50 položek), místně (maximálně 300 včetně 281 rychlých voleb)
<b>Kapacita výstupu papíru</b>	Standardní: Třídění, dělení do skupin	<b>Rozlišení při odesílání</b>	SMB: JPEG, TIFF, PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávatelné) E-mail: PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohledávatelné)
<b>Možnosti dokončování</b>	<u>Kazeta/kazety:</u> Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, předem perforovaný papír, obálky* *Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1.	<b>Místa určení</b>	Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.
<b>Podporované typy médií</b>	<u>Víceúčelový zásobník:</u> Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, transparentní papír, štítky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Adresář / Položky rychlé volby</b>	
	<u>Kazeta na papír 1:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm)	<b>Formáty souborů</b>	
<b>Podporované rozměry médií</b>	<u>Kazety na papír 2:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm)	<b>Volitelné sady rozšířeného odesílání</b>	
	<u>Víceúčelový zásobník:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Technické údaje faxů</b>	
<b>Podporované gramáže médií</b>	Kazeta/kazety: 60 až 163 g/m <sup>2</sup> Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> Oboustranné: 60 až 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Volitelné / Standardní</b>	
<b>Tiskové jazyky tiskárny</b>	UFR II , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u modelu C1225iF) PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nejsou u modelu C1225 k dispozici	<b>Rychlost modemu</b>	
<b>Pisma</b>	Pisma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 písma OCR Pisma PS: Pisma Roman 136 PS/PCL není u modelu C1225 k dispozici	<b>Rozlišení při faxování</b>	
<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	UFR II: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.3.9 nebo novější), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně prostředí AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> . Některá z těchto řešení jsou za poplatek. Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP.	<b>Paměť faxu</b>	
		<b>Rychlá volba</b>	Až 512 stran <sup>1</sup> Max. 281
<b>Specifikace kopírování</b>		<b>Skupinové volby / místa určení</b>	Max. 199 volání
<b>Rychlost kopírování (ČB/barevně)</b>	Viz uvedené rychlosti tisku	<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 310 adres
<b>Doba výstupu první kopie (FCOT) (ČB/barevně)</b>	8,4 s / 10,5 s	<b>Záloha paměti</b>	Ano
<b>Rozlišení kopírování</b>	Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi	<b>Další funkce</b>	Přeposílání faxu, Duální přístup, Faxování s PC (pouze TX)
<b>Vícenásobné kopírování</b>	Až 999 kopií	<b>Obecné specifikace</b>	
<b>Zmenšení / zvětšení</b>	Zvětšení: 25 až 400 %, odstupňováno po 1 % Pevný poměr: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	<b>Doba zahřívání</b>	Přibližně 34 sekund po zapnutí
		<b>Obnovení z režimu spánku</b>	Max. 10 sekund
<b>Specifikace skenování</b>		<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (vpředu), 1 x USB Host (vzadu), 1 x zařízení USB Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>
<b>Volitelné / Standardní</b>	Standardní u všech modelů (DADF 50 listů)	<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Podpora IPv4/IPv6
<b>Podporované rozměry médií</b>	A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až 356 mm (při podávání přes podavač DADF)	<b>Paměť</b>	1,0 GB
<b>Podporované gramáže médií</b>	Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)	<b>Ovládací panel</b>	8,9cm (3,5palcová) barevná dotyková obrazovka LCD QVGA
		<b>Rozměry (Š x H x V)</b>	Standardní: 511 mm x 549 mm x 610 mm Volitelné: S kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
		<b>Prostor na instalaci (Š x H)</b>	852 mm x 843 mm (hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a příhrádky)
		<b>Hmotnost</b>	Přibližně 44 kg včetně toneru
		<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30°C (50 až 86°F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
		<b>Zdroj napájení</b>	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A
		<b>Spotřeba energie</b>	Maximálně: Přibližně 1,5 kW Pohotovostní režim: Přibližně 30 W Režim spánku: Přibližně 1,0 W nebo méně <sup>2</sup> Čas automatického přepnutí do režimu spánku: 60 s Typická spotřeba elektriny (TEC) <sup>3</sup> : 0,8 kWh

# Technické parametry

## Hladina hluku Hladina akustického tlaku <sup>4</sup> (referenční údaje, LpAm, poloha okolostojících osob) Software a správa tiskárny

Hladina akustického tlaku v důsledku hluku:  
Při provozu: 50 dB  
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)

**eMaintenance:** integrovaný systém RDS umožňuje vzdáleně používat služby eMaintenance, jako získávat odečet počítadel, automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou diagnostiku.

**Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS):** Umožňuje distribuci firmwaru na dálku.

**Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI):** Webové rozhraní pro každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného zařízení.

**Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače:** Nástroj pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů Canon

Standardní:  
Filtrování adres IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,  
Zabezpečený tisk, ID oddělení  
Volitelné: Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E

Toner 34 černý / azurový / purpurový / žlutý toner  
(Výtěžnost: černý 12 000 / azurový / purpurový /  
žlutý 7 300 stran) <sup>5</sup>

## Bezpečnostní funkce

## Spotřební materiál

## Nádoba s tonerem

## Specifikace volitelného příslušenství

### Kazetová podávací jednotka

Název: Podstavec s kazetou AJ1  
Popis: Volitelný podstavec s kazetou o kapacitě 1 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů. Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm  
Hmotnost: Přibližně 15 kg

SLUCHÁTKO J1 EUR / SLUCHÁTKO J1 SA

SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1@E: Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.

Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.

Válcová jednotka 034 (C / M / Y / K)  
Zásobník odpadního toneru WT-A3:

### Hardwarová příslušenství 1

### Příslušenství tisku

### Příslušenství pro zabezpečení dokumentů

### Další možnosti

### Poznámky pod čarou

<sup>1</sup> Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1

<sup>2</sup> Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete v uživatelské příručce

<sup>3</sup> Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779

<sup>5</sup> Založeno na pokrytí 5% (A4)

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit



Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

SAP® Printer Vendor Solution



Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.  
Jankovcova 1595/14B  
170 00 Prague 7 -  
Holešovice  
Tel. +420 225 280 111  
Fax +420 225 280 311  
canon.cz