


imageRUNNER C3326i

SPOLEHLIVOST, ZABEZPEČENÍ A VYSOKÁ PRODUKTIVITA DÍKY BAREVNÉMU MULTIFUNKČNÍMU ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

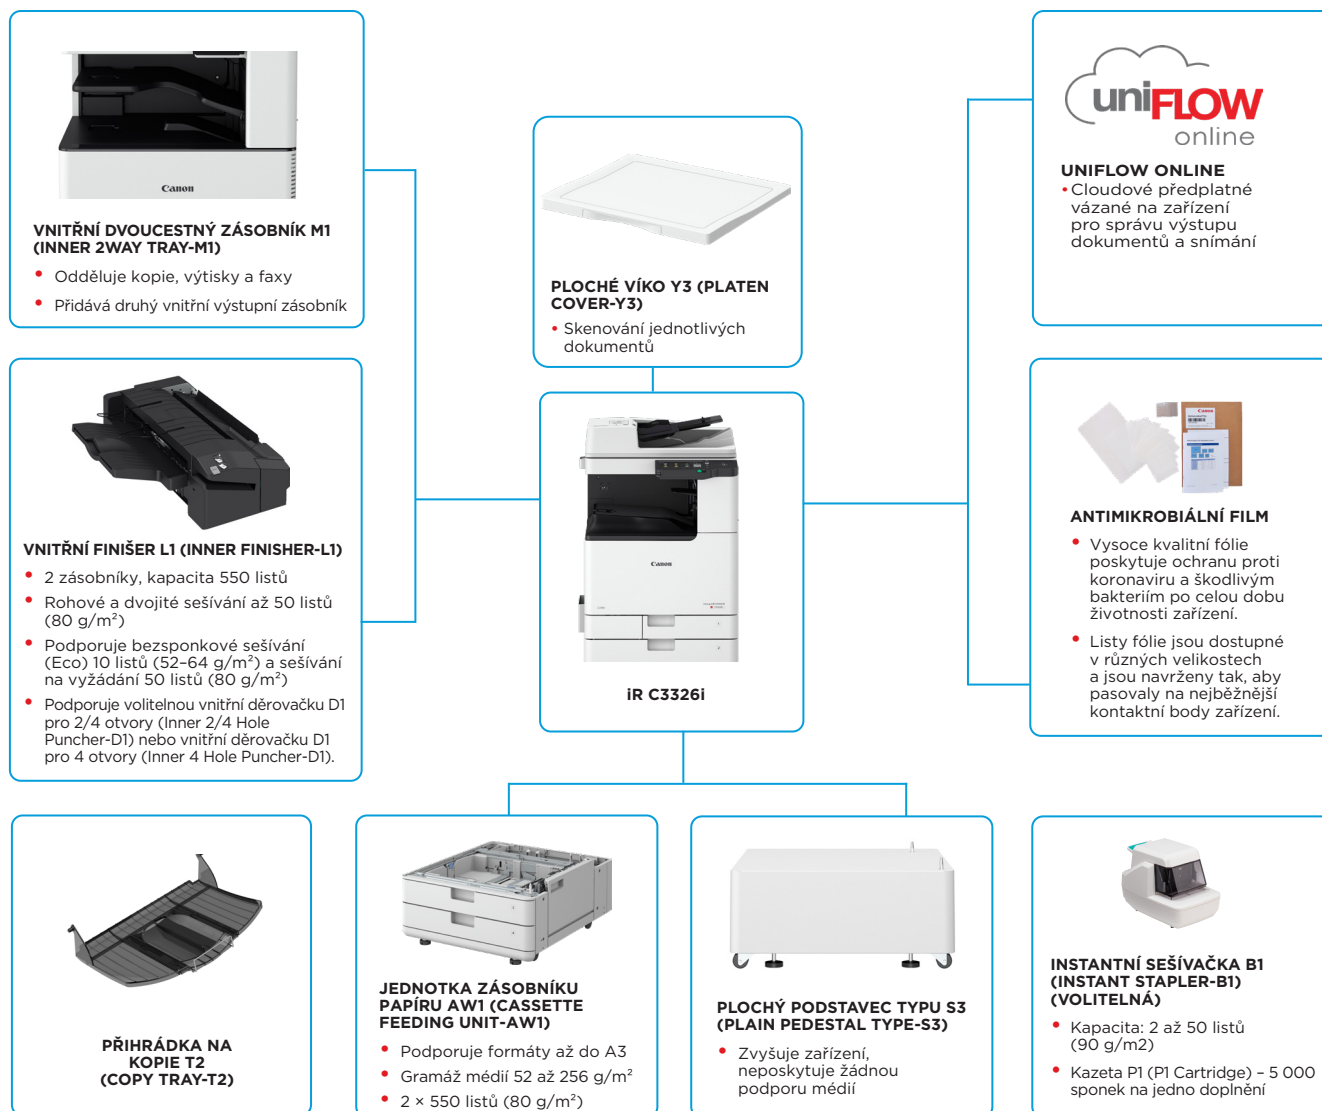

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

Canon

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, volitelné faxování
Processor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 Ghz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")
Paměť	Standardně: 2,0 GB paměti RAM
Úložště	Standardně: (eMMC) 64 GB Volitelně: 256 GB (SSD)
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) JINÉ Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 1 200 listů Maximálně: 2 300 listů (s volitelnou podávací jednotkou zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1))
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 650 listů (s volitelným vnitřním finišerem L1 (Inner Finisher-L1) a příhrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2))
Možnosti konečných úprav	Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, děrování, bezspokové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání *Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na vybraných zařízeních.
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, silný papír*, recyklovaný papír, papír s povrchovou úpravou, barevný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálky * Formát SRA3 není podporován u papíru s povrchovou úpravou (257-300 g/m ²) a silného papíru (257-300 g/m ²) Horní zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka* *Výžaduje sadu nástavce podavače obálek B (Envelope Feeder Attachment Kit B) (standardní). Dolní zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka* *Výžaduje sadu nástavce obálek A (Envelope Attachment Kit A) (standardní). Víceúčelová příhrádka: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, uživatelská velikost 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálka: ISO-C5 *Výžaduje sadu nástavce podavače obálek B (Envelope Feeder Attachment Kit B) (standardní). Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálka*: COM10 (č. 10), Monarch, DL *Výžaduje sadu nástavce obálek A (Envelope Attachment Kit A) (standardní).
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Horní/dolní zásobník: 52 až 256 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ²
Podporované gramáže médií	4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně 10 sekund nebo méně* *Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)
Zahřívací doba (Zapnutý režim rychleho spuštění)	4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně 10 sekund nebo méně* *Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)
Rozměry (Š × H × V)	565 × 687 × 891 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	1 168 × 1 116 mm
Hmotnost	Přibližně 74,7 kg, včetně toneru
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku	Jednostranně (černobíle/barevně): Až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3) Oboustranně (černobíle/barevně): Až 26/26 obr./min (A4, A5R), až 20/20 obr./min (A4R), až 15/15 obr./min (A3)
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 × 1 200
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL 6 Volitelně: Adobe® PostScript®3™

Přímý tisk

Přímý tisk	Podporované typy souborů: Vzdál. uživatelské rozhraní (RUI): PDF, EPS, TIFF/ JPEG, XPS Paměťové zařízení USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Místo v síti: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online a Universal Print od společnosti Microsoft k dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce. Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS
Standardní tisk operačního systému	Písmo PS: 136 Roman Písmo PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonština, korejščina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čarového kódu* ² * Vyzaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) ** Vyzaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)
Písma	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Funkce tisku	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 nebo novější)
Operační systém	
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování	Jednostranně (černobíle/barevně): až 26/26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 20/20 str./min (A4R), až 15/15 str./min (A3) Oboustranně (černobíle/barevně): Až 13/13 str./min (A4, A5R), až 10/10 str./min (A4R), až 7/7 str./min (A3)
Doba vytištění první kopie	(A4, černobíle/barevně): Přibl. 7,0 / 8,7 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Denzita kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Zvětšení	25 % až 400 % (krok 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušeni, kniha na dvě strany, oboustranný originál, třídění, verze, N na 1, originály různých velikostí, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, přeskočit prázdné stránky, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Standardní: Duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranně na oboustranně] Volitelně: ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Až 100 listů
Přípustné originály a gramáže	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 30 až 128 g/m ² (černobíle), 64 až 128 g/m ² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) 64 až 128 g/m ² (barevně)
Podporované velikosti médií	Sklo: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Uživatelská velikost: 128,0 × 139,7 mm až 297,0 × 431,8 mm

Rychlost skenování	Podavač DADF (A4 obr./min: černobíle a barevně): Jednostranné skenování: 70/70 (300 dpi, odesílání), 51/42 (600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 dpi, odesílání), 25,5/25,5 (600 dpi, kopírování)	SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: až 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push, černobíle) až 600 × 600, (Pull, černobíle) až 600 × 600 (Push, barevně) až 300 × 300 (Pull, barevně) až 300 × 300	Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)
Specifikace skenování řízeného z počítače	Skenování pro faxování: Až 600 × 600 Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME) *1 Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW **2 Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání CI (Universal Send Digital User Signature Kit-CI)
Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online/ Online Express)	Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP verze 3.0, podpora protokolu WPA3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), aktivace/deaktivace (síťové protokoly/aplikace, vzdálené uživatelské rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
SPECIFIKACE FUNKCE SEND	Standardní: e-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, volitelné: FAX Super G3 LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Zabezpečení zařízení	Standardní inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwaru McAfee Embedded Control),
Cílové umístění	Standardní: e-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, volitelné: FAX Super G3 LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)	Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení, dvoufázové ověření dálkové správy
Adresář	Push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (normální), 200 × 200 (jemné), 200 × 400* (velmi jemné), 300 × 300, 400 × 400* (ultrajemné), 600 × 600* Pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600*	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Rozlišení pro odesílání (dpi)	*Režim barev podporuje pouze černobílou	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost)
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/IFax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)	Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Formát souborů	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Pohotovostní režim: přibližně 44 W*1 Režim spánku: přibližně 2,0W**2, přibližně 1,0W**3 *1 Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky **2 Při vypnutém úsporném režimu bezdrátové sítě LAN **3 Při zapnutém úsporném režimu bezdrátové sítě LAN
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Volitelné: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele) *Pouze jedna stránka Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu	Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)**: 0,32 kWh Poznámka: V souladu se specifikacemi US Energy Star verze 3.0 Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26
SPECIFIKACE FAXU			Hladina akustického výkonu (LWA,m) Aktivní (jednostranně): 6,0 B*1, 0,3 B*1
Maximální počet připojených linek	1		Úroveň akustického tlaku (LpAm) Police okolostojící osoby: Při provozu (jednostranně): 46 dB*1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		*1 Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296:2017
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Standardy	Blue Angel (zažádáno)
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Velikost pro odesílání/příjem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Odesílá se jako A4. *2 Odesílá se jako krátký formát B4.	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Paměť faxu	Až 30 000 stran	Tonerová kazeta	Toner C-EXV 65 BK/C/M/Y
Rychlé volby	Max. 200	Výtěžnost toneru	(odhadovaná výtěžnost při 5% pokrytí) TONER C-EXV 65 BK: 17 500 stran TONER C-EXV 65 C/M/Y: 11 000 stran
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb		
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres		
Zálohování paměti	Ano		
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušování přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky		
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ			
Paměťová média	Standardně: paměťové zařízení USB		

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNĚ

Sledování a vytváření zpráv
Nástroje dálkové správy

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Systém doručování obsahu
ScanGear

Skenovací software

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU

jednotka zásobníku papíru

Podávací jednotka zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1):

Kapacita papíru: 550 listů × 2 (1 100 listů) (80 g/m²)
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavičkový
Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm
Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 565 × 635 × 248 mm
Hmotnost: přibližně 16,0 kg

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZÁŘÍZENÍ

Vnitřní zásobník

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1):

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²)
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listů
Dolní přihrádka (standardní přihrádka): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm
Hmotnost: přibližně 0,7 kg

Přihrádka na kopie

Přihrádka na kopie T2 (Copy Tray-T2):

Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listů
A3, A4R, B4: 75 listů
Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 0,5 kg

Vnitřní finišer

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1):

Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 50 listů
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: přibl. 50 listů
Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů
A6R: 30 listů
Obálka: 10 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita pro sedlové sešívání:
A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A4R: 40 listů (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
Svorky Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m²)
8 listů (65 až 81,4 g/m²)
6 listů (82 až 105 g/m²)
Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m²)
Rozměry (Š × H × V): 575 × 525 × 225 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 9,1 kg

Vnitřní děrovačka pro 2/4 otvory

Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1) (vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)):
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4

Vnitřní děrovačka pro 4 otvory

Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1) (vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)):
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování:
52 až 300 g/m²
Přípustná velikost papíru pro děrování: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

Sada pro připojení integrovaného obvodu čtečky karet B4 (IC Card Reader Attachment-B4)
Ploché víko Y3 (Platen Cover-Y3)

Jiné druhy tisku

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
Souprava tiskárny PS CS1 (PS Printer Kit-CS1)
Volitelná sada pro ukládání dat A1 (Optional Data Storage Kit-A1)

Ukládání dat

Doplňky pro odesílání

Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1)

Tisk čárových kódů

Systémové příslušenství

Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)
Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Sada rozhraní pro řízení kopírování D1 (Copy Control Interface Kit-D1)

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 BNI
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
Sada pro nastavení médií A1 (Media Adjustment kit-A1)
Sešívání P1 (Staple-P1)

Zásobník svorek

Software a řešení



Kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023