




Canon Europe Ltd.
B112020201 How: 04.09.13 Brand

KOMPAKTNÍ BAREVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4 S EFEKTIVNÍMI PRACOVNÍMI POSTUPY PRO RYCHLÝ, VYSOCE KVALITNÍ TISK A SKENOVÁNÍ.

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

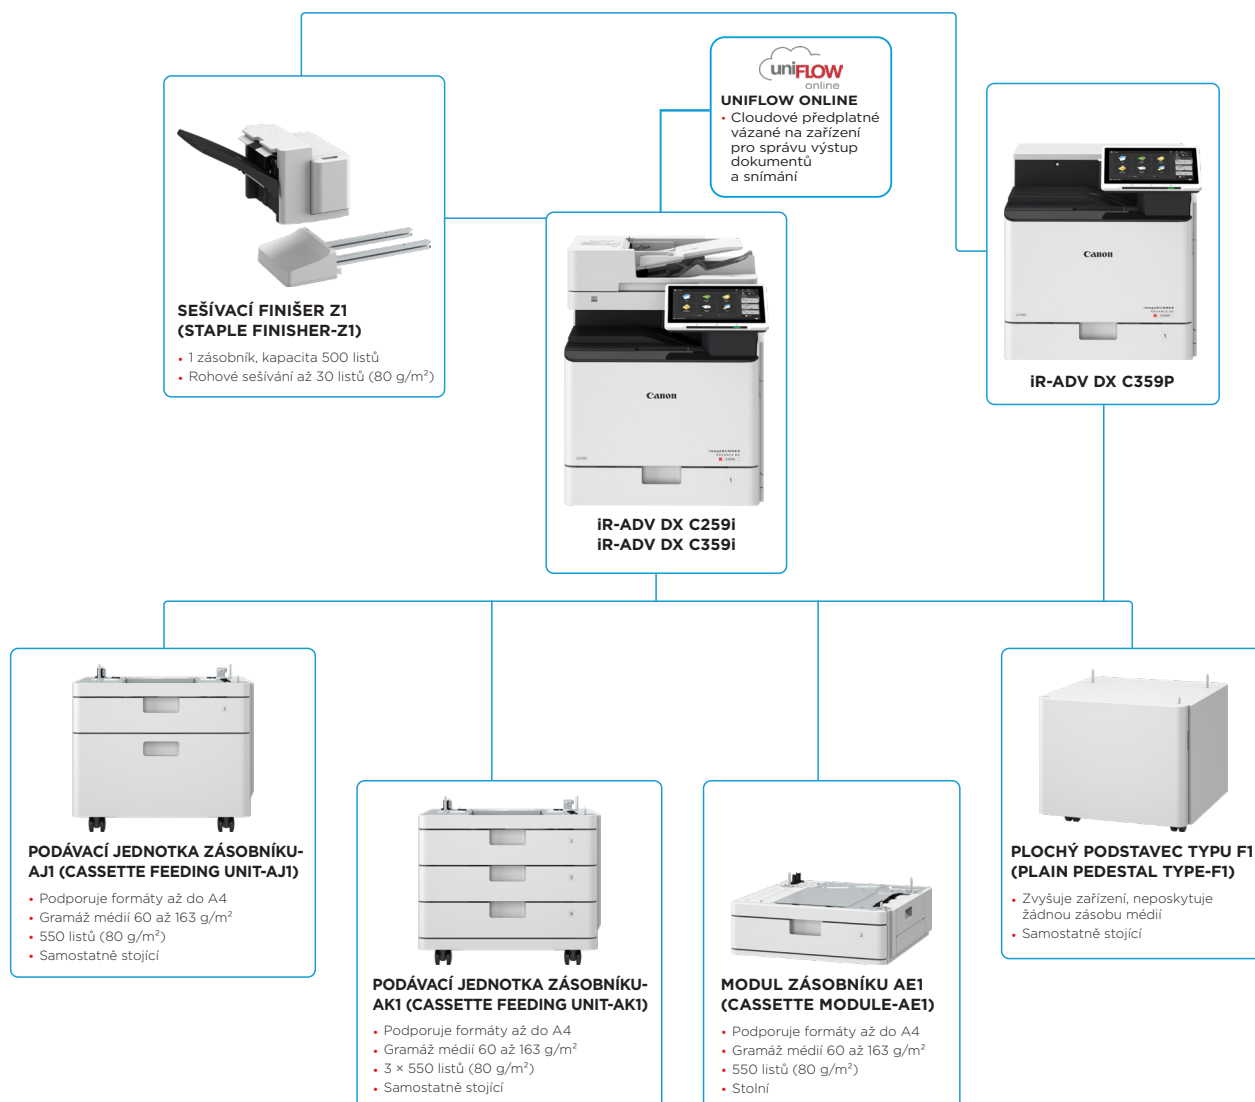

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů iR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

HLAVNÍ JEDNOTKA			
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční pro formát A4	Operační systém	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 nebo novější) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.11 nebo novější) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 nebo novější)
Základní funkce	Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelně faxování* *Není k dispozici u modelu iR-ADV DX C359P (pouze tiskárna)	SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	iR-ADV DX C359i 35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6) iR-ADV DX C259i 25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6) *Jednostranné iR-ADV DX C359i: přibližně 5,1 / 6,9 sekundy nebo méně iR-ADV DX C259i: přibližně 6,9 / 9,4 sekundy nebo méně 600 × 600, 300 × 600 Až 999 kopií Automaticky nebo ručně (9 úrovní) Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Procesor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz	Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušeni, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, kopírování průkazů totožnosti, vymezení prázdných stránek, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")	Rozlišení kopírování (dpi)	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů - DADF* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem. 100 listů
Paměť	Standardně: 3,5 GB paměti RAM	Vícenásobné kopie	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m ² Předloha s šířkou uší než A6, kromě vizitky: 50 až 128 g/m ²
Pevný disk	Standardně: 256 GB (SSD)	Denzita kopírování	Velikost pro skenování na skle: až 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Vizitka: 48,0 × 85,0 mm až 55,0 × 91,0 mm
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Volitelně: Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) JINÉ Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení) Volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování	Zvětšení	Pro odesílání (300 × 300 dpi): až 95/190 s vypnutým automatickým výběrem barev Jednostranné skenování: 190 Zapnutý automatický výběr barev: Jednostranné skenování: 50 Oboustranné skenování: 100 Kopírování: Priorita rychlosti skenování (300 × 600 dpi): Jednostranné skenování: 50 Oboustranné skenování: 100 Priorita kvality obrazu (600 × 600 dpi): Jednostranné skenování: 30 Oboustranné skenování: 50
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 650 listů Víceúčelový zásobník na 100 listů 1× zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AK1 (Cassette Feeding Unit-AK1))	Funkce kopírování	Skenování pro kopírování: až 600 × 600 Skenování pro odesílání: (ze zařízení) až 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAAX), (z počítače) až 600 × 600 Skenování pro faxování: Až 600 × 600
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 500 listů (se sešivacím finišerem Z1)	Standardní typ	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 K únoru 2020
Možnosti konečných úprav	Standardní: třídění, seskupování S finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání	Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Podporované typy médií	Víceúčelová příhrádka: Tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, transparentní fólie, děrovaný, klížený, štítky, obálky Zásobník papíru: Tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, děrovaný, klížený, obálky*	Přípustné originály a gramáže	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online - volitelné)
Podporované velikosti médií	Víceúčelová příhrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, Uživatelská velikost: 98,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, Uživatelská velikost: 98,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5	Podporované velikosti médií	Standardní: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax (pro iR-ADV DX C359i/C259i)
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Zásobník: 60 až 163 g/m ² Oboustranné: 60 až 163 g/m ²	Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevné, A4)	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200) Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* (platí pro modely C359i/C259i) * Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* * iR-ADV DX C359i/C259i: Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku) * iR-ADV DX C359P: Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro tisk (bez rezervace tisku)	Rozlišení skenování (dpi)	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Rozměry (Š × H × V)	iR-ADV DX C359i/C259i: 519 × 658 × 638 mm iR-ADV DX C359P: 519 × 658 × 525 mm	SPECIFIKACE FUNKCE SEND	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelý, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, vektorizace a vyhlazování, šifrování, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelý, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 852 × 908 mm (s vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřeným zásobníkem papíru) Plná konfigurace: 1 407 × 908 mm (se sešivacím finišerem Z1 (Staple Finisher-Z1), vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřeným zásobníkem papíru)	Cílové umístění	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, přednět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vymezení prázdných stránek
Hmotnost	iR-ADV DX C359i/C259i: přibližně 48 kg (včetně toneru) iR-ADV DX C359P: přibližně 41 kg (včetně toneru)	Adresář	
SPECIFIKACE TISKU		Rozlišení pro odesílání (dpi)	
Rychlost tisku*	iR-ADV DX C359i/C359P 35 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 61 str./min (A5), 23 str./min (A6) iR-ADV DX C259i 25 str./min (A4), 26 str./min (A5R), 46 str./min (A5), 23 str./min (A6) *Jednostranné	Komunikační protokol	
Rychlost oboustranného tisku (A4/LTR)	iR-ADV DX C359i/C359P: 35/36 obr./min černobíle, 35/36 obr./min barevné C259i: 25/26 obr./min černobíle, 25/26 obr./min barevné	Formát souborů	
Rozlišení tisku (dpi)	600 × 600 až 1 200 × 1 200 (ekvivalentní)	Univerzální funkce pro odesílání	
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Přímý tisk	Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.		
Tisk z mobilních zařízení a cloudu			
Písmo	Písmo PS: 136 Roman Písmo PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písmo OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písmo čárových kódů ² * ¹ Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). * ² Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).		
Funkce tisku	Bezpečný tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápětí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny		



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

SPECIFIKACE FAXU	(volitelné)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Maximální počet připojených linek	2 (2. linka je volitelná)	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Zdroj napájení	220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (se souvislým skenováním z podavače DADF, modely iR-ADV DX C359/C259i): 575,4 W* Tisk (iR-ADV DX C359P) [tisk přes síť LAN (barevný režim, oboustranně, s podávací jednotkou zásobníku AKI (Cassette Feeding Unit-AK1))]: 488,5 W* Pohotovostní režim: přibližně 40,3 W* Režim spánku: přibližně 0,8 W* * Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ** Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemně), 200 × 400 (velmi jemně), 200 × 200 (jemně), 200 × 100 (normální)		Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR-ADV DX C359/C359P: 0,33 kWh iR-ADV C259i: 0,22 kWh * V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
Velikost pro odeslání/záznam	A4, A5*, A6*, B5* / A4, A5, B5 * Odesílá se jako A4.		Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)		Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR-ADV DX C359/C359P: 65 dB, kv 3 dB iR-ADV DX C259i: 62 dB*, kv 3 dB * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Rychlé volby	Max. 200		Akustický tlak (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR-ADV DX C359/C359P: 52 dB* iR-ADV DX C259i: 49 dB* Pohotovostní režim: iR-ADV DX C359/C359P/C259i: 8 dB * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb		Certifikát Blue Angel
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres		
Zálohování paměti	Ano		
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odeslání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání: náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, důvěrná schránka, protokol 2 na 1	Hladiny hluku	
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ			
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh)		
Úložisko Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovány klientský počítač: Windows* 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 Přibližně 16 GB		
Dostupné místo na disku pro úložisko Advanced Space			
Funkce úložisko Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnoveni		
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ			
Ověřování a řízení přístupu	Ověřování uživatele (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí karty a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)	Standardy	
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šířovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiska Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora protokolu S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) * Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW.	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, FTPS, IPsec, ověřování IEEE802.1X, podpora protokolu WPA3 (Wi-Fi), SNMP v3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Space multifunkčního zařízení, skenování a odesílání se zohledněním možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv	Toner	Toner C-EXV 55 BK/C/M/Y
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat SSD [šifrování dat SSD (FIPS 140-2/140-3*), zámek disku SSD], standardní inicializace disku SSD, modul důvěryhodné platformy úložiska (TPM 2.0), funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu) vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) * Žádá na potvrzení	Toner (odhadovaná výťažnost při 5% pokrytí)	TONER C-EXV 55 BK: 23 000 stran TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 stran
Správa zařízení a audity	Heslo správce, správa digitálních certifikátů a klíčů, dvouúrovňové ověření dálkové správy, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (správa informací a událostí zabezpečení), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení, hesla pro správu zařízení a správu zabezpečení	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon.cz/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Další informace získáte z části uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Sledování a vytváření zpráv	
		Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručování obsahu Program Network ScanGear
		Skenovací software	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Platforma	Kofax Power PDF (volitelné)
		Vytváření dokumentů	
		VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU	
		Modul zásobníku AE1 (Cassette Module-AE1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, silný, recyklovaný, barevný, děrovaný, klížený Velikost papíru: A4, A5R, B5 Uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 159 mm (v případě připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 10 kg
		Podávací jednotka zásobníku AJ1 (Cassette Feeding Unit-AJ1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený Velikost papíru: A4, A5R, B5 Uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 425 mm (v případě připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 16 kg
		Podávací jednotka zásobníku AK1 (Cassette Feeding Unit-AK1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) × 3 zásobníky Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, děrovaný, klížený Velikost papíru: A4, A5R, B5 Uživatelská velikost: 98,0 × 190,5 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 511 × 508 × 425 mm (v případě připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 19 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

MOŽNOSTI VÝSTUPU*

Sešivací finišer Z1 (Staple Finisher-Z1)

* Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita zásobníku (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listů
Gramáž papíru: 60 až 220 g/m²
Poloha sešítí: rohové
Kapacita sešítí:
A4, B5: 30 listů (60 až 105 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 555 × 459 × 301 mm (velikost jednotky) Hmotnost: přibližně 14 kg

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Čtečka karet F1 (Card Reader-F1)
Souprava pro připojení čtečky karet B5

SYSTÉM A MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Karta bezdrátové sítě LAN D1 (Wireless LAN Board-D1)
Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3)
Faxová karta Super G3 BL1 (Super G3 FAX Board-BL1)
Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Faxové příslušenství

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)

Spotřební materiál

Sešívání P1 (Staple-P1)

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023