


Řada imageRUNNER C1530

RYCHLÁ A BEZPEČNÁ BAREVNÁ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4, KTERÁ USPOKOJÍ VŠECHNY VAŠE POTŘEBY TISKU A SKENOVÁNÍ

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

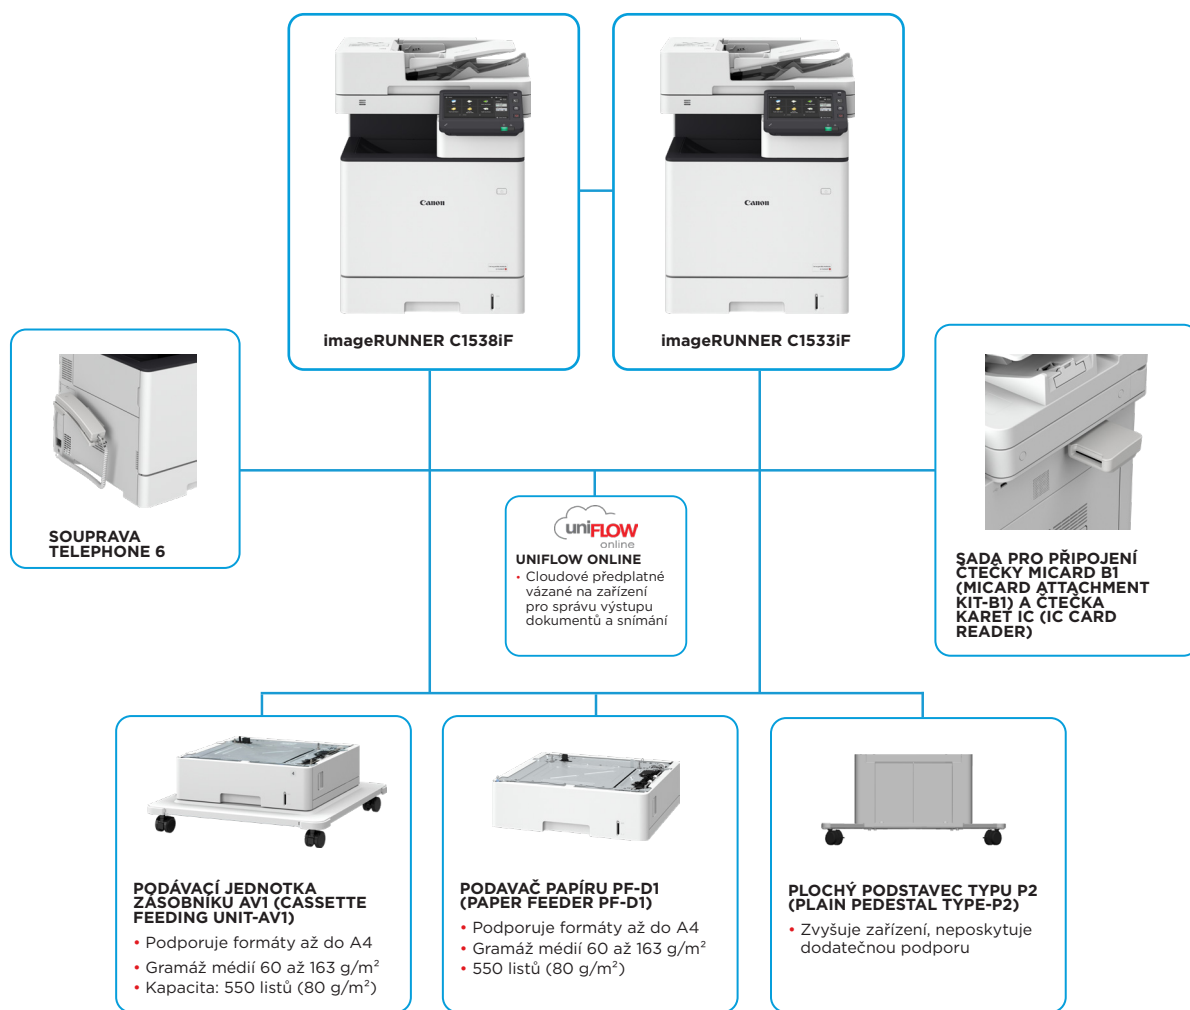

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

HLAVNÍ JEDNOTKA		Funkce tisku	Zabezpečený tisk, vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisknutí plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A4		
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování	Kompatibilní	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 nebo novější) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 nebo novější) K lednu 2021
Procesor	Procesor Dual Core s frekvencí 1 GHz		
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")		
Paměť	Standardně: 2,0 GB paměti RAM	SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Úložíště	Standardně: 64 GB úložíště eMMC (30 GB volného místa)	Rychlost kopírování (černobíle/barevně)	iR C1538iF: Až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5) iR C1533iF: Až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5)
Rozhraní pro připojení	Síť standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) JINÉ Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení);		Přibl. 5,9/6,9 sekundy nebo méně
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 650 listů Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1)) + 2x podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1))	Doba vytisknutí první kopie (A4, černobíle/barevně)	
Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 200 listů Maximálně: 200 listů	Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Možnosti konečných úprav	Kompletování, seskupování	Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, obálky Zásobník papíru: Běžný, recyklovaný, barevný, děrovaný	Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Uživatelská velikost/volná velikost: min. 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Zvětšení	25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ² Zásobník papíru: 60 až 163 g/m ² Oboustranně: 60 až 163 g/m ²	Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
Doba zahřívání	4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do okamžiku, kdy lze provést operace na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně 12 sekund nebo méně* *Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)	SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Rozměry (Š × H × V)	500 × 556 × 640 mm	Typ	Standardní: Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů (oboustranně na oboustranně) až 100 listů
Prostor pro instalaci (Š × H)	717 × 785 mm (s vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřenými dvířky kazety)	Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Deska: list, kniha Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevně)
Hmotnost	Přibl. 41,0 kg, včetně toneru	Přípustné originály a gramáže	Deska: max. velikost pro skenování: 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4R, A5R, A6R, B5R Uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
SPECIFIKACE TISKU		Podporované velikosti médií	Deska: max. velikost pro skenování: 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4R, A5R, A6R, B5R Uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Rychlost tisku (černobíle/barevně)	iR C1538iF: Až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5) iR C1533iF: Až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5)	Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	Automatický oboustranný podavač dokumentů (DADF): Jednostranné skenování: 95/25 (300 dpi, odeslání), 50/50 (600 dpi, kopírování) Jednostranné skenování: 150/145 (300 dpi, odeslání), 50/50 (600 dpi, kopírování)
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 × 1 200 dpi	Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: až 600 × 600 Skenování pro odeslání: (Push, BW) až 600 × 600, (Pull, BW) až 600 × 600 (Push, CL) až 300 × 300, (Pull, CL) až 300 × 300 Skenování pro faxování: Až 600 × 600
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™	Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Přímý tisk	Podporované typy souborů: Vzdál. uživatelské rozhraní (RUI): PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Paměťové zařízení USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Místo v síti: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print od společnosti Microsoft	Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online/Online Express)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business a uniFLOW Online K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.		
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu*2 *1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). *2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1.		

Řada imageRUNNER C1530



VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU

PODÁVACÍ JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU AV1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AV1)

Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: Tenký, běžný, silný, recyklovaný,
barevný, děrovaný, klížený, štítky
Velikost papíru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Uživatelská velikost: 101,6 × 148,0 mm až
216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 597 × 635 × 225 mm
Hmotnost: přibližně 15,5 kg

Podavač papíru PF – D1

Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)
Typ papíru: Tenký, běžný, silný, recyklovaný,
barevný, děrovaný, klížený, štítky
Velikost papíru: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Uživatelská velikost: 101,6 × 148,0 mm až
216,0 × 355,6 mm
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 458 × 464 × 130 mm
Hmotnost: přibližně 6,1 kg

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČTEČKY KARET

Sada pro připojení čtečky karet J1
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
Sada pro připojení čtečky MiCARD B1

JINÉ

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

TISKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL
International Font Set-A1).

Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci
a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace &
Smooth PDF Kit-A1)

Sada digitálního podpisu uživatele pro
univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital
User Signature Kit-C1)

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing
Kit-D1)

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro optimalizaci tisku C1

DALŠÍ MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU

Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1
(ADF Access Handle-A1)
SOUPRAVA TELEPHONE 6 (TELEPHONE 6 KIT)
s dlouhým kabelem, bílá barva

Software a řešení



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2021